

# VSK Bitum Reflex 1200 AS


45

U1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Selbstdichtende und selbstklebende Bitumenbahn mit rutschfester Oberfläche

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Ideal für die Verlegung auf hinterlüfteter Schalung in Kombination mit Metalldächern
- Optimale Lösung in Kombination mit USB Drenlam Bluetch
- Erhöht die Nagel-/Schraubendichtung
- Klebstoff auf Bitumenbasis

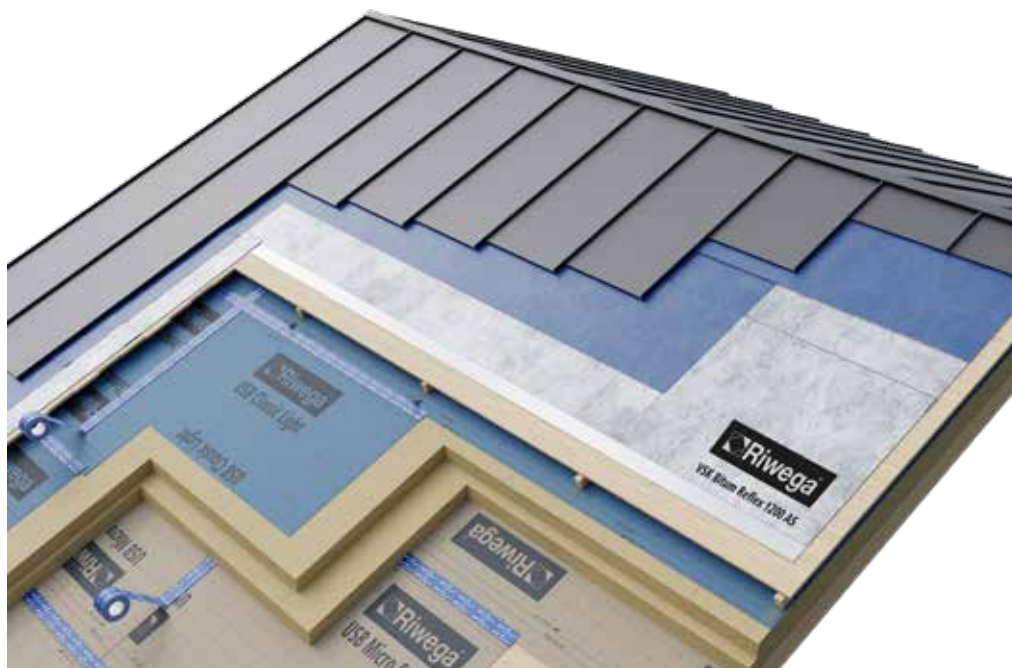

new product



### Zusammensetzung:

- 1 Aluminium-Verbundfolie mit rutschfester Oberfläche
- 2 Selbstklebendes modifiziertes Bitumen
- 3 Silikonliner

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02065033	-	1	25	625

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Material	Kaltselfklebendes Elastomerbitumen	
Beschichtung	Alu-Folie mit rutschfester Oberfläche	
Farbe	Aluminiumgrau	
Flächengewicht	EN 1849-1	~ 1200 g/m <sup>2</sup>
Dicke	EN 1849-1	1,2 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	>1500 m
Wasserdichtheit (≥60kPa)	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Widerst. gegen statische Belastung	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12316-1	35 N/50 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-30°C
Verarbeitungstemperatur		+0°/+40°C
Temperaturresistenz		-40°/+80°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	≥ +80°C

\*MD = längs CD = quer

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird