RP-r-3H REFABO Plus

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Hohe Auszugswerte

- Bohrschraube
- Hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen
- Rückdrehsicherung durch Hinterschnitt
- Hinterschnitt: Schraube darf überdreht werden
- Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl

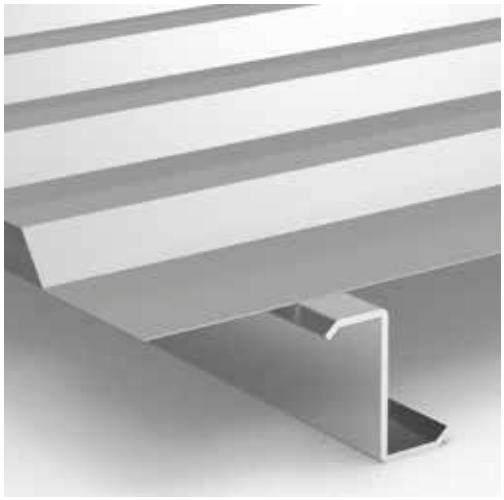

Eigenschaften:

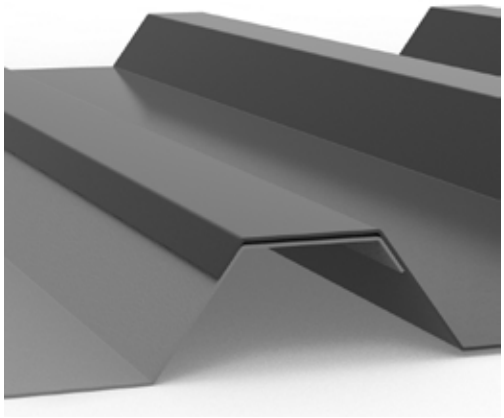

Technisches Datenblatt

Material	**Bimetall (Edelstahl A2 / Stahl)**
Bohrleistung	**0,63 - 4,0 mm**
Antrieb	**SW 8**
Verarbeitungsdrehzahl	**1.400 U/min**
Kopfdurchmesser	**10,5 mm**
Bohrkapazität Bauteil 1	**Stahl 0,63 - 2,0 mm Aluminium 0,5 - 3,0 mm**
Bohrkapazität Bauteil 2	**Stahl 0,63 - 2,0 mm Aluminium 0,5 - 3,0 mm**
Kassettenwand	**2 x 0,75 / 2 x 2,0**

Artikel und Abmessungen - Dichtscheibe E16

ø (mm)	Länge (mm)	Gewindelänge (mm)	Klemmbereich Stahl (mm)	Verp. (Stk.)
5,5	25	22,0	1 - 9	100

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird