

Tape Liquid


56

U2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das universelle Dichtungsmittel in flüssiger Ausführung

- Gebrauchsfertige Einkomponenten-Flüssigdichtmasse
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern, anpassbar an alle Arten von Oberflächen
- Ideal für die Abdichtung kritischer Punkte in Gebäuden
- Mit Fasern verstärkt, kein zusätzlicher Vliesstoff erforderlich

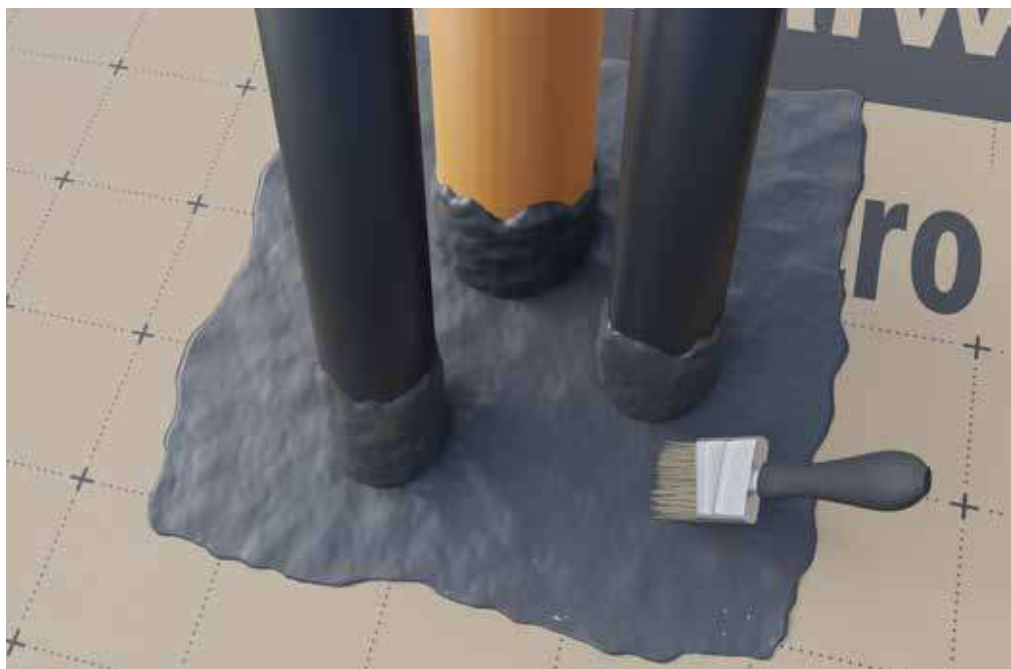

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		einkomponenten-Polymer
Konsistenz		flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Ertrag (oberflächenabhängig)		~3 kg/m ²
Dichte		~1,27 g/cm ³
Regenbeständigkeit		direkt nach dem Auftragen
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		32000
Hautbildung (~ 20°C/60% UR)		~1 h
Verarbeitungstemperatur		>0°C (<0°C ohne Schnee/Eis)
Lagerhaltung		Trocken, in Originalverpackung
Lagerzeit		max. 6 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ACHTUNG: vor der Verlegung ist die Kompatibilität des Untergrunds mit der spezifischen Tabelle zu verifizieren, die unter www.riwega.com heruntergeladen werden kann
UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird