

# LUX-top SDA-Z II

## Eigenschaften:




## Zertifizierungen:



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Für verschiedene Dachziegelarten

- Auch mit Konterplatten-Befestigung
- 3 Ausführungen für 3 Krümmungen
- Zertifiziert für 2 Personen

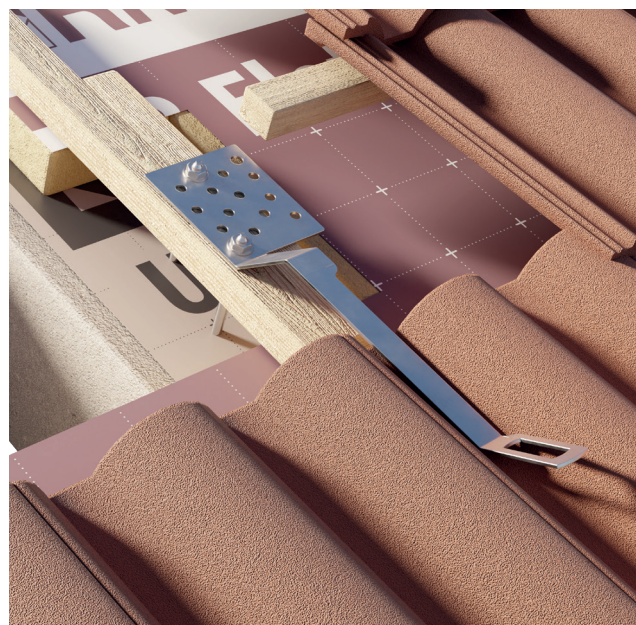

### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Holz</b>
Min. Querschnitt	<b>80x100 mm; min. C24 und Schalung zu 24 mm</b>
Befestigung	<b>3 Holzschrauben (min. 8x140 mm)</b>
Befestigungsbeispiel	<b>RoofRox Performant TB 1000h</b>
	<b>Vorbohren des Sparrens nicht nötig</b>
Min. Eindringung	<b>100 mm</b>

### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Beton</b>
Min. Klasse	<b>C20/25 (B25)</b>
Min. Stärke	<b>100 mm</b>
Befestigungsbeispiel	<b>2 Fischer - FAZ II 10/10K A4</b>
Alternat. Befestigung	<b>2 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10) A4</b>

### Artikel und Einheiten

Höhe Krümmung (mm)	Maße[LxWxH] (mm)	Artikel
50	483x109x98	03100100
25	483x109x72	03100101
0	483x109x48	03100102