

RIALTO Selbsttragend

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Eine Durchdringung der Dachhaut ist nicht notwendig

- Leichte Ausführung aus Alu
- Vielseitiges, modulares System


Mit geneigter Stütze mit Brüstung ≥ 10 cm



Ausführung 1 - mit Brüstung von 5 cm bis 10 cm



Mit Brüstung ≤ 5 cm - min. 1 m Abstand von der Absturzkante

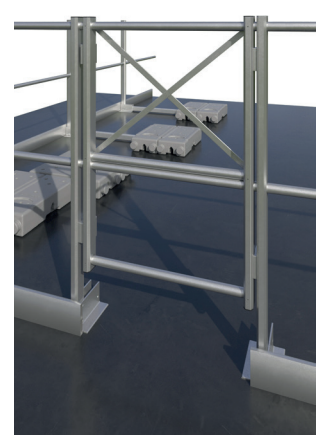

Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit geneigter Stütze	Befestigung mit geneigter Stütze mit Bordbrett	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA322	05RIA323	05RIA024