

UNI Air ROLL



02
U3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die einfache First- und Gratrolle

- >210 cm²/m
- Ökonomische Alternative
- Hochwertiger Butylkleber
- Einfache Anwendung bei diversen Dacheindeckungen
- 4 Farben erhältlich

Eigenschaften:




Technisches Datenblatt

Material		Alu.Mehrschichtiges Vlies.Alu
Vorgebogener Rand		NEIN
Aluminium-Dicke		0,15 mm
Rollenlänge		5,00 m
Zentrales Gewebe		mehrschichtiges Gewebe
Tackerstreifen		NEIN
Materialverbund		geklebt und genäht
Extrudierter Butylkleber		120 g/m
Luftdurchlässigkeit (pro lfm)	DIN 4108-3	>210 cm ² /m
UV-Beständigkeit		stabil
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C /+70°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C /+40°C
Alu-Dehnung		1,35%
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		4 Stk./Verpackung
Palette		30 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	310 mm
Rot	033103V
Dunkelbraun	033102V
Schwarz	033101V
Hellgrau	033108V

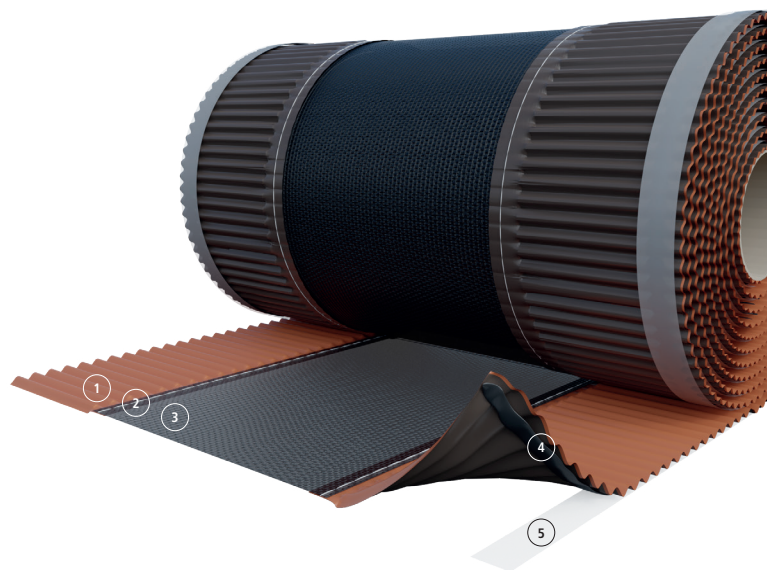

Zusammensetzung:

- Aluminiumrand ①
- Naht ②
- PP-Gittergewebe ③
- Extrudierter Butylkleber ④
- Silikonliner ⑤