

# UNI ROLL-tech


01

U3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das Erste, das Original

- >290 cm<sup>2</sup>/m
- Wasserdicht und UV-beständig
- Garantiert eine exzellente Luftdurchlässigkeit
- Zentrales, verstärktes PP-Gewebe und profilierter Aluminiumsteifen zur perfekten Anpassung
- Vorgebogener Alu-Rand zur Erhöhung der mechanischen Resistenz

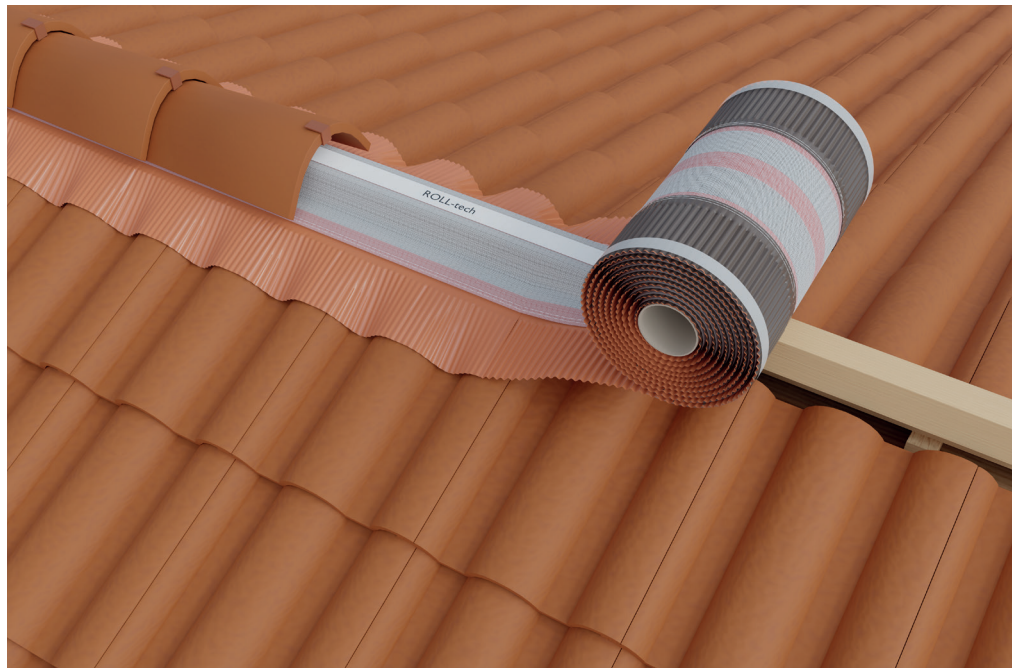

### Zusammensetzung:

- 1 Aluminium mit vorgebogenem Rand
- 2 Naht
- 3 UV-beständiges PP Gewebe
- 4 Verstärkter Tackerstreifen
- 5 Extrudierter Butylkleber
- 6 Silikonliner

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material		<b>Alu.PP.Alu</b>
Vorgebogener Rand		<b>JA</b>
Aluminium-Dicke		<b>0,15 mm</b>
Rollenlänge		<b>5,00 m</b>
Zentrales Gewebe		<b>UV-beständiges PP</b>
Tackerstreifen		<b>verstärktes PP-Spinnvlies</b>
Materialverbund		<b>geklebt und genäht</b>
Extrudierter Butylkleber		<b>140 g/m</b>
Luftdurchlässigkeit (pro lfm)	DIN 4108-3	<b>&gt;290 cm<sup>2</sup>/m</b>
UV-Beständigkeit		<b>stabil</b>
Alterungsresistenz		<b>&gt;25 Jahre (ind. Bestrahlung)</b>
Temperaturresistenz		<b>-30°C / +70°C</b>
Verarbeitungstemperatur		<b>+5°C / +40°C</b>
Alu-Dehnung		<b>1,45%</b>
Lagerhaltung		<b>trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C</b>
Verpackung		<b>4 Stk./Verpackung</b>
Palette		<b>30 Verpackungen</b>

### Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	310 mm	350 mm	400 mm
<b>Rot</b>	0331039	0335039	0339039
<b>Dunkelbraun</b>	0331029	0335029	0339029
<b>Schwarz</b>	0331019	0335019	0339019
<b>Hellgrau</b>	0331049	-	-