Windtop UV Fire B 50/210

U1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Maximaler Schutz bei Fugenbreiten bis zu 50 mm

- Atmungsaktive und wasserdichte Membrane für den Fassadenbau
- Ideale Winddichtung für hinterlüftete Fassade mit offenen Fugenanteil
- UV-beständig bis zu einer Fugenbreite von 50 mm
- Erhöhtes Flächengewicht für verbesserte Reißkraft

new product

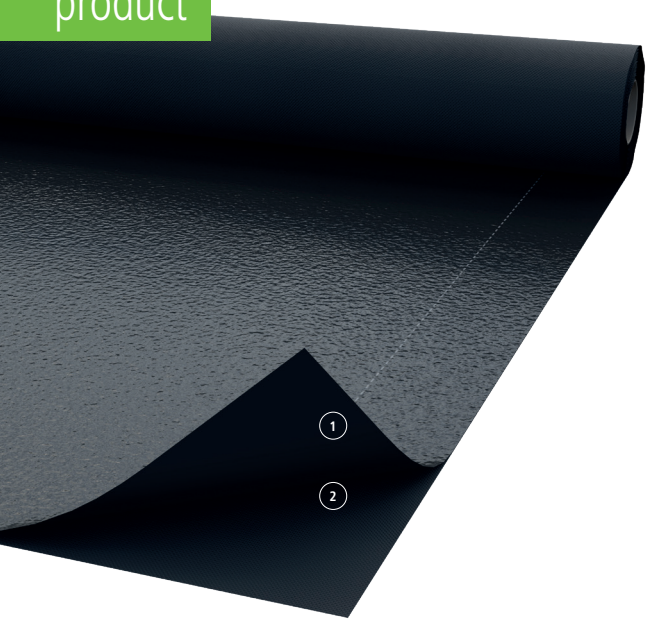

Zusammensetzung:

1. Funktionsschicht aus PUR, UV-stabil
2. Schutzschicht aus PET

Eigenschaften:

10 years guarantee

Klassifizierung:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 Typ I

IT UNI 11470 A

CE EN 13859-2

Technisches Datenblatt

Material		**PET.PU**
Film		**Functional coating**
Farbe		**Schwarz**
Beständigkeit unter PV-Anlagen		**NEIN**
Flächengewicht	EN 1849-2	**210 g/m²**
Dicke		**0,61 mm**
Sd-Wert	EN ISO 12572	**0,1 m**
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	**~ 200 g/m²/24 h**
Wassersäule	EN 20811	**>300 cm**
Schlagregentest	TU Berlin	**npd****
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**380 / 420 N/50mm**
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	**40 / 55 %**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**220 / 210 N**
Brandverhalten	EN 13501-1	**B-s1,d2**
UV-Beständigkeit		**stabil (Fugen max. 50 mm - max. 40 %)**
Freibewitterung ohne Harteindeckung		**6 Monate**
Temperaturresistenz		**-40°/+80°C**

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02010300	02020307	1,5	50	1500
020103000	-	3,0	30	1800

*MD = längs CD = quer

**no performance determinated

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

uni Riwega Holzbau